



289x1255


960°C



IP 65

Luminaria de empotrar para ambientes asépticos con cuerpo en chapa de acero termoestalmada en color blanco. Marco fabricado en chapa electrozincada, fija al cristal de seguridad (en policarbonato). Se utiliza una junta de neopreno para conseguir la máxima estanqueidad de la luminaria. Conector Wieland (opcional) para facilitar la instalación y el mantenimiento. Reflector sujeto al cuerpo mediante muelles para su fácil desmontaje sin necesidad de herramientas (se suministra recubierto con film protector). Cableado interno libre de halógenos. Bajo pedido puede ser suministrada con difusor en blanco, mate o con kit de alumbrado de emergencia.

Recessed luminaire for cleanrooms. Housing made of steel plate with baked white enamel finish. Frame made of electro-zinc coated steel plate, attached to the security glass (polycarbonate). A neoprene joint is used to ensure maximum isolation. Wieland connector (optional) for easy installation and maintenance. Louvre fixed to the housing with springs for easy disassembly -without any tools- (supplied covered by protective film). Internal halogen-free wiring. It can be supplied under order with white or matt louvre and/or with emergency kit.

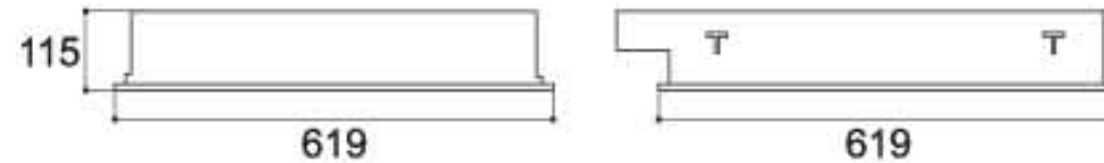

61601 - 61701 (90 Cd / div)

